



KBD100 键盘

切换器控制和编程

产品特性

- 用于 CM6700 和 CM6800 Matrix 矩阵切换器的控制和编程
- 选择摄像机和监视器
- 操作顺序切换
- 操作辅助功能
- 警报确认




KBD100 键盘是 Pelco 公司最经济实惠的键盘产品，可以用于 CM6700 和 CM6800 矩阵切换器的编程和操作。

键盘后部有 4 个 DIP 开关和一个 RJ-45 接头。DIP 开关用来设定键盘的地址。同一系统中每个键盘都必须有不同的地址。RJ-45 接头是与 CM6700 或者 CM6800 通信端口连接的。

可以将单个键盘连接到 CM6700 的本地键盘端口上，如果使用远程键盘端口，可以连接多达 8 个键盘。

CM6800 可支持 16 个 **KBD100** 键盘。

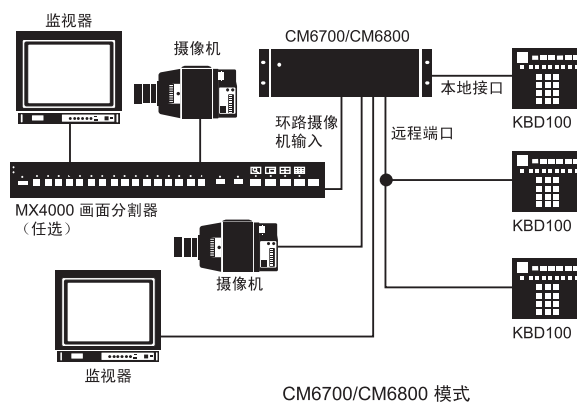

技术规格

型号

KBD100 台式键盘，仅限于切换功能

电气指标

输入电压	12 VAC 或 ±12 VDC
功耗	5 瓦
接头类型	RJ-45, 8 针模块 (母)
键盘通信	
界面	RS-422
协议	Pelco ASCII
波特率	9600
通信	
参数	8 个数据位，奇校验，1 个停止位

概述

键盘键区	机电式
显示	红色 LED, 7 格, 2 单元
尺寸	2.25" H x 6.00" W x 7.125" D (5.72 x 15.24 x 18.10 cm)
单位重量	2.11lb (0.96 kg)
运输重量	4 lb (1.82 kg)

环境

工作温度	20° 至 120°F (-7° 至 49°C)
湿度	10% 至 90%，非冷凝

认证

- CE, A 级
- UL 标准
- UL 符合加拿大安全标准
- FCC, A 级

随机提供的附件

25 英尺 (7.6 m) RJ-45 数据线缆

可选附件

KBDKIT	远程键盘配线组件。如果 KBD100 键盘连接到 CM6700/CM6800 上的远程键盘端口，需要使用 KBDKIT。该附件包括两个 RJ-45 墙装接线盒和 1 个从 120 VAC 至 12 VAC 的变压器。使用 24 号规格以上的线缆，以 RS-422 方式传输的最大距离为 4,000 英尺 (1,219 m)。使用符合 RS-422 标准的屏蔽双绞线电缆。(每个键盘都需要一个墙装接线盒和变压器。)
KBDKIT-X	除了使用从 230 VAC 到 12 VAC 的变压器之外，其他与 KBDKIT 相同。



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改，恕不另行通知。
©Copyright 2003, 版权所有，Pelco。