KBD200A 键盘

全功能，定速 / 变速， PTZ 控制

产品特性

- 键盘控制：
  - — M6700/CM6800/CM9760-SAT 矩阵切换控制器
  - — Genex 多画面处理器 (与 CM6700 和 CM6800 配合使用)
  - — 键盘最多可直接控制 16 个解码器 (如 Spectra® 和 Esprit®)
- PTZ 功能的多种速度控制
- 预置位及模式控制
- 辅助功能操作
- 自动 / 随机 / 帧巡检
- CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9760-MDA 系统编程
- 自动识别 CM6700/CM6800 和直接模式
- 可以控制所有 CM6800 外部继电器

KBD200A 键盘是一款多用途全功能的台式键盘控制器。

其左，右，上和下键可对定速和变速解码器进行精确的控制。通过键盘对速度进行编程来控制变速设备。

其他的键可以实现以下功能 选择摄像机和监视器；处理预设、巡视、辅助功能和序列；打开和关闭光圈；变焦和聚焦镜头；启动和停止自动、帧和随机巡检功能。

键盘可以在四种操作模式下使用：CM6700 模式， CM6800 模式，ASCII 模式 和直接模式。

在前面两种模式中，键盘的接头是插入到 CM6700, CM6800 或 CM9760-SAT 切换器 / 控制器单元 (SCU) 中，可以对 SCU 进行编程和操作。每个SCU最多可以连接8个键盘(CM6700 和 CM6800-32X6), 16 个键盘 (CM6800-48X8, CM6800E-48X8 和 CM6800-96X16) 或者 4 个键盘 (CM9760-SAT)。在 CM6700/CM6800 应用中，键盘可以控制直接控制连接到 SCU 的摄像机，也可以控制通过 MX4000 系列 Genex 多画面处理器与 SCU 连接的摄像机。

ASCII 模式和 CM6700 和 CM6800 模式一样，不同的是键盘通过拨号或光纤通讯线路与 SCU 的通信。 CM6700 模式要求使用RS-232或RS-422接口。CM6800 ASCII模式要求 RS-232 或 RS-485 接口。使用 ASCII 模式时，一个 SCU 只能使用一个键盘。如果要求增加键盘，可在 CM6700/CM6800 模式下将其与 SCU 直接连接。

如果您并不需要 CM6700/CM6800 SCU 的全部功能，而仅是需要相应的键盘控制功能，则可将 **KBD200A** 键盘与摄像机的解码器以直接模式 (需要 KBDKIT) 相位控制。一个键盘最多可并接 16 个解码器；但是，视频的环接需要使用一个切换器 (如 MS500 或 VA6100)。直接模式要求解码器使用两线控制的 Pelco P 协议。

这款 **KBD200A** 键盘也能用于 CM9760-MDA 主要分配放大器的屏幕编程。

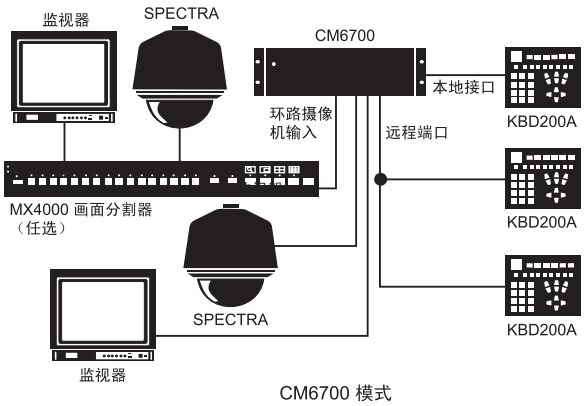

CM6700 模式

国际标准化组织认证企业：ISO 9001 质量体系

技术规格

型号

KBD200A	台式键盘，具有全切换和编程功能及 PTZ 功能的多速控制。

电气指标

输入电压	12 VAC 或 ±12 VDC
功率消耗	5 瓦
键盘接头	RJ-45, 8 针模块 (母)
键盘通信	
CM6700 模式 /CM6800 模式	
接口	RS-485
协议	Pelco ASCII
波特率	9600
通信	
参数	8 个数据位，奇校验， 1 个停止位
直接模式	
接口	RS-422
协议	Pelco P
波特率	4800
通信	
参数	8 个数据位，无奇偶校验，1 个停止位
ASCII 模式	
接口	
CM6700	RS-232, RS-422
CM6800	RS-232, RS-485
协议	Pelco “无论询” ASCII
波特率	9600
通信	
参数	8 个数据位，奇校验， 1 个停止位

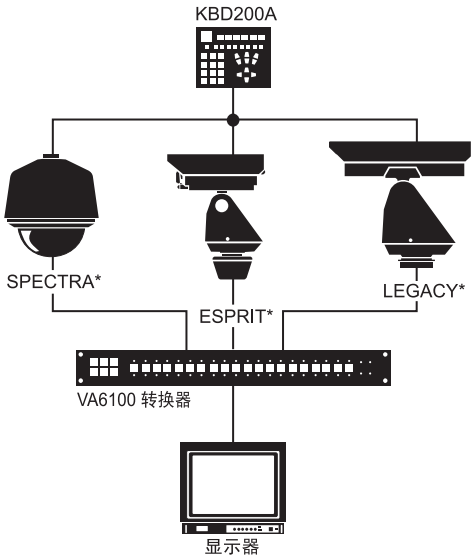

* SPECTRA 和ESPRIT 有内置解码器
LEGACY需要LRD41C系列解码器

直接模式

概述

小键盘	机电
显示	红色 LED, 7 格， 2 单元
多画面处理器模式	
指示灯	绿色 LED

环境指标

尺寸	2.25" H x 8.125" W x 7.125" D (5.72 x 20.64 x 18.10 cm)
单位重量	2.1 lb (0.95 kg)
运输重量	4 lb (1.81 kg)
周边工作	
温度	20° 至 120°F (-7° 至 49°C)
湿度	10% 至 90%，非冷凝

认证

- CE, A 级
- UL 标准
- UL 符合加拿大安全标准
- FCC, A 级

随机提供的附件

25 英尺 (7.6 m) RJ-45 数据电缆

可选附件

KBDKIT	远程键盘配线套件。 如果将 KBD200A 键盘连接到 SCU (6700/6800 模式) 的远程键盘端口的时候或者以直接模式或 ASCII 模式下使用单个键盘的时候， 需要用到 KBDKIT。该附件包括两个 RJ-45 墙装接线盒和 1 个 120 VAC 至 12 VAC 的变压器。使用 24-规格以上的线缆的 RS-422/RS-485 协议传输的最大线缆距离是 4,000 英尺 (1,219 m)。 使用符合 RS-422/RS-485 应用的基本要求的屏蔽双绞线电缆。(每个键盘都需要一个墙装接线盒和变压器。)
KBDKIT-X	除了使用 230 VAC 到 12 VAC 的变压器之外， 与 KBDKIT 相同。

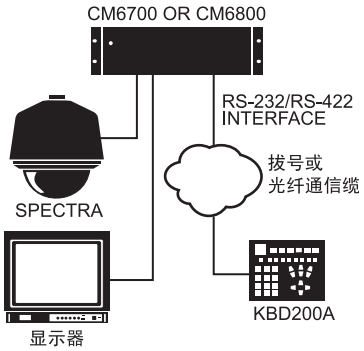

ASCII 模式

Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, Pelco 商标， Genex,Legacy,Spectra,Esprit 和 Coaxitron 系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改，恕不另行通知。
©Copyright 2003, 版权所有， Pelco。