



# EU3512-3X防护罩

室外，小型

## 产品特性

防护罩包括安装支架,护罩以及遮阳罩

小型,设计新颖

压铸铝结构

前开式铰链封盖

后部连接,锁定插销

防护罩底部有电缆接入密封套管及安装孔

适用于室内以继室外

便于安装与维护工作




带遮阳罩的EU3512防护罩和EM3512支架

EU3512-3X是用于室外的,压铸铝结构的防护罩。该防护罩可用于中小型的摄像机及定焦或电动变焦镜头(带有或不带自动光圈功能)。

防护罩有一个前开式铰链封盖,底部有两个可调节的电缆密封套,可方便的安装电源及视频线缆。后部有一个锁定插销,可与适当大小的扣锁配合使用。

EU3512包括一个加热器和除霜器。加热器为温控装置,在50°F(10°C)时启动工作,在80°F(27°C)停止工作,除霜器则恒定工作,附件包括一个遮阳罩和墙装支架。

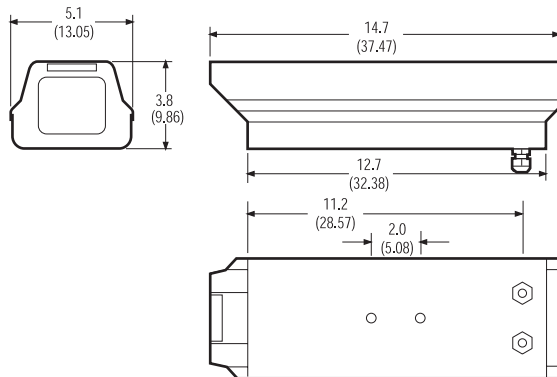

注意:括号里的单位是cm,其它为英寸。



# 技术规格

## 型号

EU3512-3X

小型, 室外摄像机防护罩, 带有加热器以及除霜器

## 机械构造

摄像机安装

在摄像机可调整滑板上有多个孔; 摄像机滑板安装在带螺纹的窄板上, 便于拆卸。

摄像机最大尺寸

摄像机及其镜头能接受的最大尺寸 (包括BNC接头)\*

2.87" W x 3.00" H x 10.00" L

(7.28 x 7.62 x 25.40 cm)

视窗

0.187英寸 (4.76 mm) 厚, Lexan®

视窗面积

2.25" H x 2.63" W (5.71 x 6.68 cm)




电缆接入

线缆直径0.875英寸 (2.22 cm); 压缩密封管卸下时, 可接受0.5-inch (1.27 cm) 的套管接头

插销

3号, 不锈钢制; 可使用扣锁固定 (不提供)

\* 假设镜头放到最大

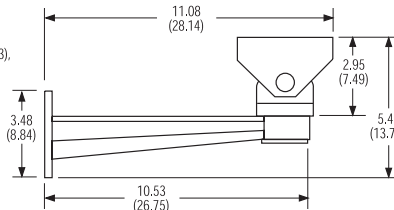

## 电气特性

输入电压

230VAC

最大功率

13W

## 概述

构造

压铸铝结构

涂层

灰色聚酯粉末涂层

环境

室内 / 室外

-10 ° to 120 ° F (-23 ° to 49 ° C)

单位重量

6.85lb ( 3.10kg )

运输重量

8lb ( 3.62kg )

## 可选附件

BK3512

风扇组件, 持续工作, 230VAC, 9W  
8cfm@50HZ



Pelco Worldwide Headquarters:  
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA  
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150  
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120  
www.pelco.com

Lexan is a registered trademark of General Electric Company.  
Specifications subject to change without notice.  
©Copyright 2004, Pelco. All rights reserved.