

KBD5000 键盘

功能齐全、模块化控制、PTZ 控制

产品特性

- 控制位于键盘的三个模块上
- 模块可以旋转以适应用户习惯
- 通过视频控制显示台界面，一个键盘就可以控制系统所有的摄像机
- 内置 USB 集线器供连接导出设备
- 可变速度，用于精确 PTZ 控制的矢量操纵杆
- 用于回放控制和菜单浏览的控制旋钮
- 预置位和模式控制
- 内置扬声器
- Pelco 系统的一部分



KBD5000 系列键盘是 Pelco 整个基于网络的视频系统产品的控制器。它是可以访问所有用户功能的地方。KBD5000 系列与所有的 Endura® 系列分布式、基于网络的视频产品兼容。

KBD5000 系列配置了三个安装在键盘底座上的控制模块。

键盘包括以下三个模块：

- 一个可变速、带有镜头光圈和聚焦控制键的矢量求解操纵杆。圆柱形操纵杆为固定速度和可变速速度定位系统提供精确的云台控制。拧动操纵杆将使镜头放大和缩小。操纵杆和操纵杆上面的按钮还可以用于浏览兼容 VCD5000 的屏幕编程菜单。
- 用于回放和菜单浏览的遥控盘/旋钮。方向控制旋钮包含四个发光的功能键。每个键的颜色与链接到用户界面的监视器上显示的图标颜色一致。这种匹配设计的直观颜色使用户不需要向下读键盘上的文字标签就可以浏览屏幕上的菜单。
- 一个用于摄像机和监视器控制的键盘。按键选择摄像机和监视器，以及要查看的摄像机号码。

KBD5000 系列在设备的基座上融合了独特的腕歇设计。上下文敏感帮助键是该键盘的另一个独特功能。另外，通过 **KBD5000** 的 USB 端口可轻松地完成导出。

KBD5000 系列可以逻辑配置，可以给系统添加任意数量的键盘。在与 Pelco 的新用户界面 (UI)、网络视频摄像机 (NVR)、编码器、数字视频录像机 (DVR) 和视频控制台相结合时，**KBD5000** 形成一个完整的基于网络视频控制系统的一个集成部分。

Endura 分布式、基于网络的产品只提供给有认证的经销商/集成商。有关认证申请和要求的详细信息，请联系当地销售代表。有关 Endura 产品和认证的更多信息，请登录网站 <http://www.pelco.com/endura>。



型号

KBD5000

桌面键盘带有全切换和编程功能的控制器、PTZ 功能的操纵杆控制和回放控制旋钮

随机附件

1 个外部电源
3 根电源线（1 根美制标准线、1 根英制标准线和 1 根欧制标准线）

电源

输入电压 100-240 VAC, 50/60 赫兹 (Hz)
输出电压 12 VDC
功率输出 20 瓦 (W)
输入连接器类型 通用
输出连接器类型 2.5 毫米旋接桶

键盘基座

键盘接口 USB 2.0
电缆 USB、封闭式、16.4 英尺（5.0 米）
输入电压 12 VDC
输入电流 1.3 A（最大）
上行端口 USB 2.0（USB B 型连接器）
下行端口 两个 USB 2.0 高/全/低速（USB A 型连接器）
音频输出 嵌入式扬声器或插入式耳机，每频道 8 欧姆
荷载输入 0.5 瓦 (W) 功率
插入式麦克风、单声道 (30-350 mVp-p)；或
线路输入、立体声 (0.35-2.0 Vp-p)

键盘模块

键盘键区 0-9 个键、摄像机、监视器和多视图键
操纵杆 全比例云台，可变速度；带有缩放、光圈和聚焦控制
控制旋钮 按比例、快进、倒转和视频传输。VCD5000
模块连接器 视频控制显示台上的菜单浏览
三个（每个模块一个），USB 1.1 小型-USB

一般规格


尺寸
无腕歇支持 7.86 英寸深 x 14.78 英寸宽 x 4.6 英寸高
(19.96 x 37.54 x 11.68 厘米)
有腕歇支持 9.94 英寸深 x 16.88 英寸宽 x 4.6 英寸高
(25.25 x 42.88 x 11.68 厘米)
重量
单位重量
无腕歇支持 2.68 磅（1.22 公斤）
有腕歇支持 3.32 磅（1.51 公斤）
运输重量 5 磅（2 公斤）

环境指标

环境温度 70° 至 74°F（21° 至 23°C）
工作温度 32° 至 104°F（0° 至 40°C），在设备通风时
存储温度 -40° 至 149°F（-40° 至 65°C）
工作湿度 高达 96%

认证

- CE, B 类
- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- FCC, B 类
- C-Tick
- 遵守阿根廷 Res 92/98.
- GOST
- 美国专利申报号: D525,262 S； D515,580 S； D516,073 S

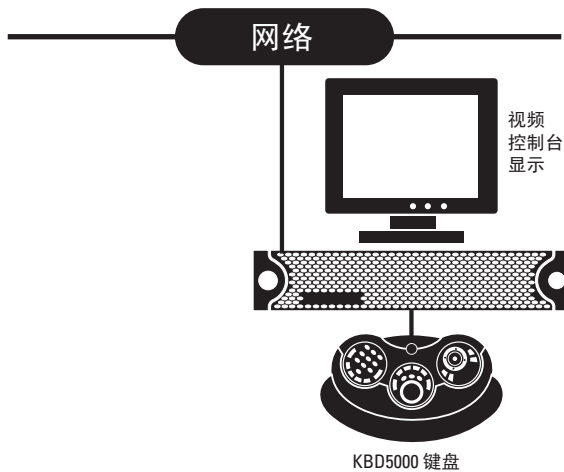

重要提示: 敬请阅读。 此处显示的网络实施仅作为一般性描述，并不能显示详细的网络布局。实际网络可能有所不同，需要相应变更或额外的网络设备来调配系统（如图所示）。请与您本地的 Pelco 代表联系，以讨论您的特殊要求。

通告: 判断产品对用户需求的适用性是由用户独立承担的责任。用户应参考操作手册中关于用户所选选项以及其会如何影响视频质量的注意事项。用户应确定产品是否符合其本身打算使用的应用程序、影像频率和图像质量。若用户打算在司法程序或其它情况下将本视频作为证据使用，则应就有关的任何特定要求向其律师进行咨询。



Pelco, Inc. 全球总部:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

美国和加拿大 电话: (800) 289-9100 • 传真: (800) 289-9150

全球其他地区 电话: +1 (559) 292-1981 • 传真: +1 (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco、Pelco 徽标和 Endura 是 Pelco, Inc. 的注册商标。产品规格和可用性会随时更改，恕不另行通知。
© 2007, Pelco, Inc. 版权所有。保留所有权利。