



# PMM9A/PMM12A/PMM15A/PMM20A 监视器

9-/12-/15-/20 英寸，黑白，高分辨率

## 产品特性

- 高分辨率
- 前面板控制
- 内置搬运手柄
- 可选机架安装
- 96-256 VAC 输入，自动识别
- 后面板 75 Ohm 高阻抗切换开关
- 与视频安防型摄像机配合使用
- EIA/CCIR, 兼容




**PMM9A/PMM12A/PMM15A/PMM20A** 是配合视频安防型摄像机使用而设计的具有高分辨率的黑白视频监视器。它用桌面方式或者选择易于安装的机架安装组件安装于标准的 19 英寸机架上 (PMM20A 除外)。

这些型号的监视器分别在 9 英寸 (22 cm), 12 英寸 (30 cm), 15 英寸 (38 cm) 或 20 英寸 (50 cm) 的对角屏幕上显示高分辨率 (大于 1,000 线) 高对比度的图像。这些监视器都支持 120/230 VAC 的电源输入，兼容 EIA/CCIR 视频制式。

机壳为钢制，坚固耐用。除了显像管外，电路全部使用电晶体。所有的型号都带有可切换的高阻抗 75 欧姆的环通接头。

监视器控制器位于前面板。PMM9A, PMM12A 和 PMM15A 都有亮度，对比度，行/场控制和交流电源开关等控制钮。PMM20A 带有亮度，对比度和交流电源开关控制钮。行/场控制是内置的。

这款监视器为要求高清晰、高品质图像，可靠的稳定性的专业的工业 CCTV 监视系统提供了最佳的解决方案。

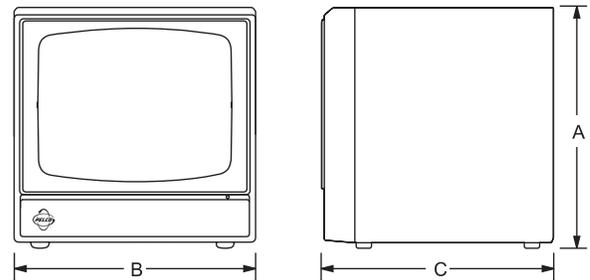

型号	A	B	C
PMM9A	9.3 (23.5)	8.7 (22.0)	9.9 (25.2)
PMM12A	12.3 (31.3)	12.2 (31.0)	12.0 (30.5)
PMM15A	12.8 (32.6)	14.3 (36.2)	13.1 (33.2)
PMM20A	18.6 (47.3)	19.3 (49.0)	14.2 (36.1)

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



# 技术规格

## 型号

PMM9A	黑白监视器, 9 英寸 (22 cm) 图像显示, 兼容 EIA/CCIR
PMM12A	黑白监视器, 12 英寸 (30 cm) 图像显示, 兼容 EIA/CCIR
PMM15A	黑白监视器, 15 英寸 (38 cm) 图像显示, 兼容 EIA/CCIR
PMM20A	黑白监视器, 20 英寸 (50 cm) 图像显示, 兼容 EIA/CCIR

## 电气指标

输入电压	96-256 VAC, 50/60 Hz, 自动识别
功耗	
PMM9A	8 瓦
PMM12A	30 瓦
PMM15A	35 瓦
PMM20A	48 瓦
输入信号	0.5 至 2.0 Vp-p, 复合视频信号
输入阻抗	75 欧姆或高阻抗 (开关切换)
带宽	100 Hz 至 10 MHz
最大分辨率	>1,000 线
线性	
水平	最大 10%
垂直	最大 10%
扫描操作系统	
EIA	
水平	15,750 Hz $\pm$ 400 Hz
垂直	60 Hz
CCIR	
水平	15,625 Hz $\pm$ 400 Hz
垂直	50 Hz

## 概述

环境	室内
构造	钢制外壳, 黑色塑料前壳
涂层	黑色无光滑纹理膜
显像管尺寸	( 对角线测量 )
PMM9A	9 英寸 (22.86 cm)
PMM12A	12 英寸 (30.48 cm)
PMM15A	15 英寸 (38.10 cm)
PMM20A	20 英寸 (50.80 cm)
单位重量	
PMM9A	10.5 lb (4.8 kg)
PMM12A	17.5 lb (7.9 kg)
PMM15A	24.2 lb (10.9 kg)
PMM20A	44.3 lb (20.1 kg)
运输重量	
PMM9A	13 lb (5.9 kg)
PMM12A	20 lb (9.07 kg)
PMM15A	28 lb (12.7 kg)
PMM20A	47 lb (21.3 kg)

## 环境指标

工作温度	32° 至 122°F (0° 至 50°C)
储存温度	14° 至 140°F (-10° 至 60°C)
相对湿度	10% 至 95%, 非冷凝

## 认证

- CE, B 级
- UL 标准
- UL 符合加拿大安全标准
- FCC, B 级

## 推荐使用的安装件

RMA901	机架组件, 10.5" H (6 RU), 用于将 1 台或 2 台 PMM9A 监视器安装在 1 个 19" W (48.26 cm) 的机架中。包括 1 个空白填充面板, 用来填充未被使用的开口。
RMA1201	机架组件, 15.75" H (9 RU), 用于将 1 台 PMM12A 监视器安装于 1 个 19" W (48.26 cm) 的机架上。
RMA1501	机架组件, 14" H (8 RU), 用于将 1 台 PMM15A 监视器安装于 1 个 19" W (48.26 cm) 的机架上。



**Pelco Worldwide Headquarters:**  
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA  
**USA & Canada** Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150  
**International** Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。  
规格说明如有更改, 恕不另行通知。  
©Copyright 2002, 版权所有, Pelco。