

KBD5000 键盘

全功能，可互换的控制模块，PTZ 控制

产品特性

- 控制位于键盘的三个可互换模块上
- 模块位置可以调整和旋转以适应用户的习惯
- 通过视频控制显示台界面，键盘可以控制系统所有的摄像机
- 内置 USB 集线器供连接导出设备
- 可变速度，用于精确 PTZ 控制的矢量操纵杆
- 用于回放控制和菜单浏览的飞梭旋钮
- 预置位和巡检模式控制
- 内置扬声器
- Pelco 系统的组成部分

KBD5000 系列键盘是 Pelco 网络视频系统的控制器。它是实现所有用户功能的接入点。KBD5000 系列与所有 Endura™ 系列分布式、基于网络的视频产品兼容。

KBD5000 系列配置了三个安装在键盘底座上的控制模块。模块可以放入任何底座，是一个为左手或右手操作定制的键盘。

以下三个模块和键盘包括在一起：

- 带有镜头光圈和聚焦控制键的可变速矢量操纵杆。桶形操纵杆为固定速度和可变速度定位系统提供精确的云台控制。拧动操纵杆将使镜头放大和缩小。操纵杆和操纵杆上面的按钮还可以用于浏览兼容 VCD5000 的屏幕编程菜单。
- 用于回放和菜单浏览的飞梭旋钮。控制旋钮包含四个发光的功能键。每个键的颜色与连接到用户界面的监视器上显示的图标颜色一致。这种直观颜色的匹配设计使用户不需要向下读键盘文字标识就可以浏览屏幕上的菜单。
- 用于摄像机和监视器控制的键盘。按键选择摄像机、监视器和要查看的摄像机号码。



KBD5000 系列在设备的底座上融合了独特的腕托设计。上下文感应帮助键是该键盘的另一个独特功能。另外，通过 **KBD5000** 的 USB 端口可容易地完成导出。

KBD5000 系列可以逻辑配置，可以给系统添加任意数量的键盘。在与 Pelco 的新用户界面 (UIs)、网络视频录像机 (NVRs)、编码器、数字视频录像机 (DVRs) 和视频控制台相结合时，**KBD5000** 是完整网络视频控制系统的一个组成部分。

Endura 分布式、基于网络的产品只提供有认证的经销商 / 集成商。有关认证申请和要求的详细信息，请与您本地的销售代表处联系。有关 Endura 产品和执照的更多信息，请从网站 <http://www.pelco.com/endura> 获得。



国际标准化组织
认证企业：
ISO 9001 质量体系



型号

KBD5000

桌面键盘带有完全切换和编程功能的互
换控制模块、并具有PTZ功能的操纵杆
和回放控制按钮

随机附件

一个外部电源

3 条电源线 (1 条美国标准线, 1 条欧洲标准线和 1 条英国标准线)

电源

输入电压	100-240 VAC、 50/60 Hz
输出电压	12 VDC
输出功率	20 W
输入连接器类型	通用, 可互换
输出连接器类型	2.5 mm 桶型

键盘基座

键盘接口	USB 2.0
电缆	USB、封闭式、 5.0 m (16.4 英尺)
输入电压	12 VDC
输入电流	1.3 A (最大)
上行端口	USB 2.0 (USB B 型连接器)
下行端口	两个 USB 2.0 高 / 全 / 低速 (USB A 型连 接器)
音频输出	嵌入式扬声器或插入式耳机, 每通道 8 欧姆负载输入 0.5 瓦功率
音频输入	插入式麦克风、单声道、(30-350 mVp- p); 或线路输入、立体声 (0.35-2.0 Vp-p)

键盘模块

键盘键区	0-9 个键、摄像机、监视器和多画面 切换键
操纵杆	全比例水平俯仰, 可变速度; 带有变 焦, 光圈和聚焦控制
飞梭按钮	按比例、快进、快退和视频传输。 VCD5000 视频控制显示台屏上的菜单 浏览
模块连接器	三个 (每个模块一个), USB 1.1 小型 USB

概述


尺寸	
无腕托支持	7.86" D x 14.78" W x 4.6" H (19.96 x 37.54 x 11.68 cm)
有腕托支持	9.94" D x 16.88" W x 4.6" H (25.25 x 42.88 x 11.68 cm)
重量	
单元重量	
无腕托支持	1.22 kg (2.68 lb)
有腕托支持	1.51 kg (3.32 lb)
运输重量	2 kg (5 lb)

环境

环境温度	70° 至 74°F (21° 至 23°C)
工作温度	32° 至 104°F (0° 至 40°C), 在设备通风时
存储温度	-40° 至 149°F (-40° 至 65°C)
工作湿度	最大 96%

认证

- CE, B 级
- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- FCC, B 级
- C-Tick
- 符合阿根廷 标准 Res. 92/98.
- GOST
- 申请中的美国专利 #D525,262 S; D515,580 S; D516,073 S

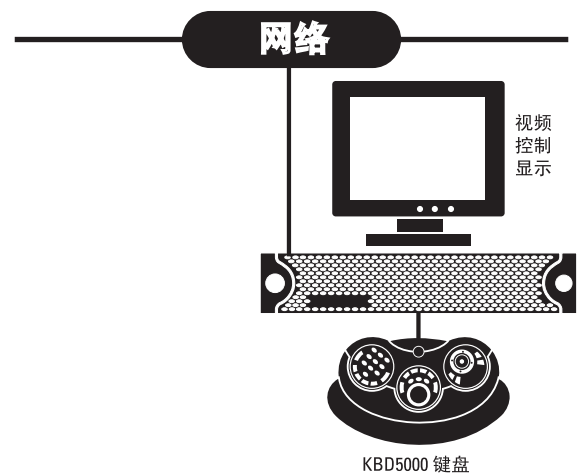

重要说明: 敬请阅读。网络的现实过程只显示一般性的描述, 而不显示详细的网络布局。您的实际网络将会有所不同, 需要更改或需要更多网络设备以适应系统。请与你本地的 Pelco 代表处联系, 以讨论你的具体要求。

通告: 判断产品对用户需求的适用性是由用户自己独立的责任。用户应参考操作手册中关于所用操作选项的注意事项以及其会如何影响视频质量。用户应当决定所选产品的图像帧速率及质量是否适合他们自己的应用需求。用户打算使用视频作为司法或其他用途的证据时, 应征询律师来了解对视频图像的详细要求。



Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
Endura 是 Pelco 的商标。
规格可随时更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2007, Pelco。保留所有权利。