



EPS5000-120TW 外部电源

用于 UTP 有源接收机的主或备用电源

产品特性


- 双模块，热交换电源 (EPSPWR-120)
- 提供主或备份电源，可用于多达 4 个 UTP 有源接收机
- 1 个机架单位 (U) 高度
- 安装在标准的 19 英寸机柜中



EPS5000-120TW 外部电源的滑动托盘内有两个 120W 电源。外部电源可安装于一个 19 英寸，EIA 标准的机架中。**EPS5000-120TW** 给多达 4 个 UTP 有源接收机 (TW3008AR-4, TW3016AR, TW3016AR-2, CM9700-UTP16, TW3032AR 或 CM9700-UTP32) 提供电源。同样也可以给这些设备提供备份电源。

EPS5000-120TW 背面的继电器输出连接头连接至报警 LED。如出现报警条件，如丢失了光学信号或视频信号时，报警 LED 变为红色。继电器将根据设置情况而关闭或开启。

使用 Y 形电缆 (提供的) 连接 **EPS5000-120TW** 上的 6 针接头到最多 4 个 UTP 有源接收机。当电源发生故障失效时，电源失效 LED 变为红色。如果其中一个电源失效，蓝色的 Pelco 徽标将熄灭。

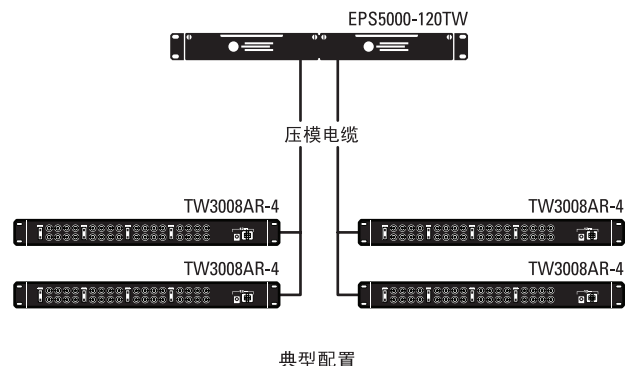

技术规格

型号

EPS5000-120TW

外部, 用于 UTP 有源接收机的机架安装电源; 双路 120 W 供给电源

电气指标

输入电压	100-240 VAC
输入电流	3.2 A (总共)
输出电压	每个电源 12 VDC
输出电流	每个电源 10 A
保险丝	每个电源 1.6 A
继电器等级	1 A, 40 VDC

概述

机架单元	1
结构	铝
涂层	黑色
工作温度	32° 至 122°F (0° 至 50°C)
工作湿度	最大 80% 相对湿度, 无冷凝
尺寸	12.00" D x 17.40" W x 1.73" H (30.48 x 44.20 x 4.39 cm)
安装	符合 19 英寸 EIA 标准机架
单台重量	3.29 kg (7.25 lb)
运输重量	大约 4.08 kg (9 lb)

认证 / 等级评定

- CE, A 级
- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- FCC, A 级



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150

International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
规格可随时更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2007, Pelco。保留所有权利。