



DA104DT 视频分配放大器

视频放大器



产品特性

- 120 或 230 VAC 输入，可选
- 固态电子器件
- 桌面式或标准机柜式安装
- 支持黑白或彩色视频输入
- 单个视频输入，4 个独立的视频输出



DA104DT 视频分配放大器从单个视频输入分配给 4 个独立的视频输出。固态线路包括四个相同的视频放大器 (并联)，并提供 4 个相同的 75 欧姆阻抗的输出，这样视频输出就不会造成图像失真或清晰度的减弱。

DA104DT 是一个桌面式元件。它可以使用 R300 机架安装组件，在单个 1.75 英寸 x 19 英寸 (4.44cm x 48.26 cm) 的机架中可以安装多达 3 个元件，也可以使用 DT200 双台式安装组件将两个元件并排安装在一个机箱内。

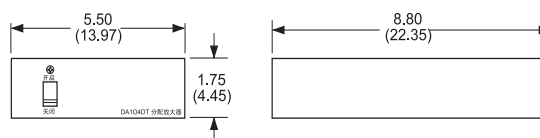

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



C605 / REVISED 10-00



国际标准化组织
认证企业：
ISO 9001 质量体系



技术规格

型号

DA104DT
DA104DT/220

视频分配放大器 (1 个输入, 4 个输出)
除了在 230 VAC 下运行之外, 其他和
DA104DT 相同

电气指标

输入电压	120 VAC, 50/60 Hz 或者 230 VAC
电源开 / 关	摇杆开关
电源要求	2.5 VA
输入阻抗	75 欧姆
输出阻抗	75 欧姆
增益	整体
频率响应	±1 dB 至 10 MHz 之内都是平坦的
最大信号幅度	2 Vp-p
接头	BNC
保险丝保护	3 AG, 2 ASB
电源线	3 线接地, 18 AWG

概述


构造	
表面	钢制, 黑色聚酯粉末外表
机壳	钢制, 镀锌
面板	铝制, 黑色聚酯粉末外表, 带有白色 丝印
环境	32° 至 120°F (0° 至 49°C)
湿度范围	85%, 非凝结
单件重量	3 lb (1.35 kg)
运输重量	4 lb (1.81 kg)

认证 / 等级评定

- CE, B 级 (DA104DT/220)
- UL 标准 (DA104DT)
- FCC, B 级 (DA104DT)
- 符合 NEMA 1 类标准

可选附件

DT200	双桌面式安装支架组件: 可将两个元 件并排安装在一个台式机箱中。
R300	机架安装组件 (1 RU), 最多可用于 3 个 模块。免费提供前遮板, 以供模块少 于 3 个的时候使用。(厂家免费安装, 仅限于 R300 机架套件。订货时要说明。)

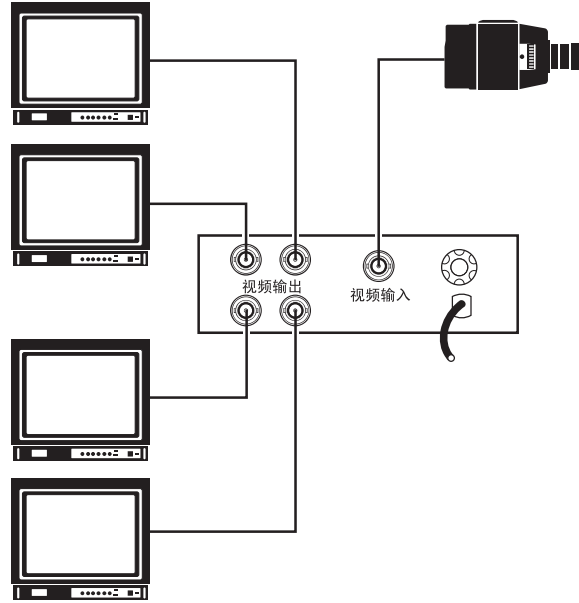

典型配置图



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。
规格说明如有更改, 恕不另行通知。
©Copyright 2000, 版权所有, Pelco。