



MPS524DT 转台控制器

转台功能


产品特性

- 用于 PS20-24 转台
- 24 VAC 输出
- 台式或机架安装
- 连续自动转动或手动控制转动



MPS524DT 转台控制器可以简单可靠地控制 Pelco 的 PS20-24 转台。左 / 右控制，还有自动转动等功能，都可以通过前面板开关进行控制，操作十分方便。

MPS524DT 为台式安装型号；三个以上可用 R300 机架套件进行安装或者两个元件可用 DT200 双机台式安装套件并排地安装在一个机壳内。

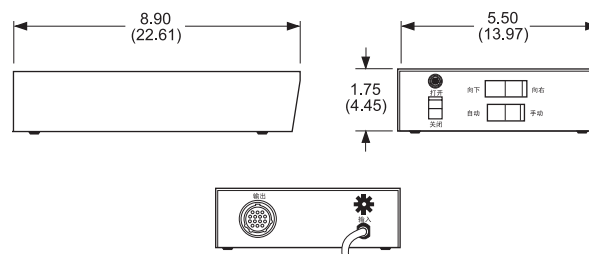

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



技术规格

型号

MPS524DT

台式控制器，用于 PS20-24, 24 VAC 转台

电气指标

输入电压

24 VAC, 50/60 Hz

输出电压

24 VAC

功耗

20 VA

保险丝保护

1/2 ASB

电源线

3 线接地, 18 AWG

输出接头

AMP CPC 型, 14 针 (随机配套提供)

电缆要求

4 芯导线加接地线

工作距离

下面是推荐使用的控制器和 PS20-24 转台之间线缆长度。PS20-24 通过本地供电，并不通过控制器供电。

20 AWG (0.5 mm ²)	18 AWG (1.0 mm ²)	16 AWG (1.5 mm ²)
5,600 ft (1,706 m)	9,000 ft (2,743 m)	14,300 ft (4,368 m)

控制器

左 / 右

按钮开关, 左 / 右

自动巡检

按钮开关, 自动 / 手动

电源

按钮开关, 开 / 关

指示灯

长寿命氖灯

概述

构造

机盖

钢制, 黑色聚酯粉末涂层

机壳

钢制, 镀锌

面板

铝制, 黑色聚酯粉末涂层, 带有白色丝印

单位重量

4.87 lb (2.21 kg)

运输重量

6.0 lb (2.71 kg)

认证 / 等级评定

- UL 标准
- 符合 NEMA 1 类标准

可选附件

DT200

双机台式安装套件: 可将两个元件并排安装在一个台式机壳内。

R300

机架安装套件 (1 RU)。最多可将 3 个单位水平安装在一个单工机架套件中。



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA

USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150

International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120

www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标系 Pelco 的注册商标。规格说明如有更改, 恕不另行通知。
©Copyright 2003, 版权所有, Pelco。