



EH3010/EH3014 防护罩

室内，小型

产品特性

- 经济型
- 室内应用
- 用于固定支架或者云台
- 易于维护和安装
- 垂直或者倒置应用
- 用于小到中型摄像机




EH3010 防护罩

EH3010 和 **EH3014** 是低成本的室内摄像机防护罩尤其适用于带定焦或者变焦镜头的中小型摄像机。防护罩设计美观，与不同的装饰风格相得益彰。

EH3000 系列 易于安装和维护。可拆卸的后盖可以便于维护安装摄像机的滑动平台。可调的密封套管在后盖上，便于安装电源线和视频线。通过可拆卸的前盖可以手动调节镜头而无需卸下摄像机。

这些防护罩可以垂直或者倒置使用，可安装在固定支架上或者安装在轻型云台上，如 PT270 或者 PT280-24P。同样也可以用于 PS20 系列转台上(用于室内)。

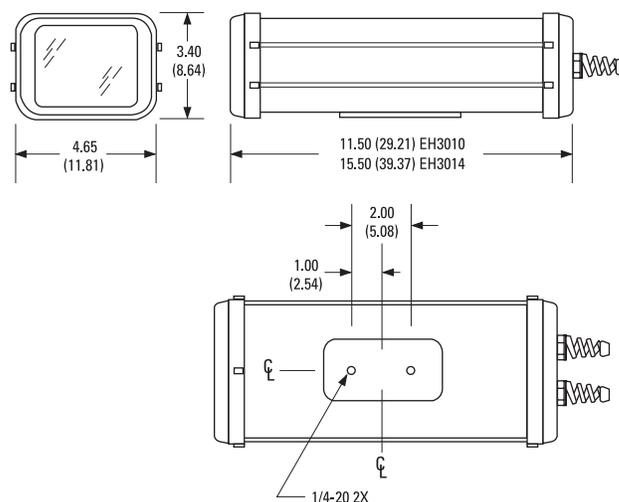

注：括号里的单位是厘米，其它为英寸。



技术规格

型号

EH3010	室内铝制模压防护罩, 11.50 英寸 (29.21 cm) 长
EH3014	铝制模压防护罩, 15.50 英寸 (39.37 cm) 长

机械构造

摄像机安装 摄像机和镜头 的最大尺寸	摄像机滑板上有多多个安装孔 可接受的摄像机和镜头组合 * (包括 BNC 接头) 最大尺寸:
EH3010	2.75" H x 3.75" W x 8.00" L (6.98 x 9.53 x 20.32 cm)
EH3014	2.75" H x 3.75" W x 12.00" L (6.98 x 9.53 x 30.48 cm)
视窗	0.125" (3.17 mm) 厚 Lucite® SAR (超耐磨) 聚丙烯
视窗区域	2.50" (6.35 cm) x 3.50" (8.89 cm)
电缆入口	后盖上有两个压紧的密封套管

* 假设镜头长度调至最大。

概述

结构	模压铝制结构; 黑色注塑 ABS 底罩
涂层	灰色聚酯粉末涂层
环境	室内 0° 至 49°C (32° 至 120°F)
单元重量	
EH3010	2.27 lb (1.03 kg)
EH3014	3.04 lb (1.38 kg)
运输重量	
EH3010	4 lb (1.81 kg)
EH3014	5 lb (2.26 kg)

认证 / 等级

- CE, B 级
- UL 标准

推荐使用的支架

天花板 / 基座	CM4400	轻型天花板支架; 最大负载 15 lb (6.79 kg)
	EM1009U/ EM1015U	中型天花板 / 基座安装; 最大负载 40 lb (18.12 kg)
	EM3000	天花板 J 形支架; 最大负载 20 lb (9.06 kg)
墙装	EM1400	轻型墙装支架; 最大负载 20 lb (9.06 kg)
	EM1900U	中载墙装支架; 最大负载 40 lb (18.12 kg)
	EM2400	轻型墙装支架; 最大负载 20 lb (9.06 kg)
	EM4400	轻型墙装支架; 最大负载 15 lb (6.79 kg)
管道 / 柱装	EM1109	水平或垂直管道或者柱装应用中 型支架; 最大负载 40 lb (18.12 kg)
	EM2000	垂直管道或者柱装应用中 型支架; 最大负载 40 lb (18.12 kg)
	EM2200	水平管道或者柱装应用中 型支架; 最大负载 40 lb (18.12 kg)

推荐使用的云台

PT270 系列	轻型云台, 24/120 VAC; 最大负载 15 lb (6.8 kg)
PT280-24P	轻型云台, 24 VAC; 最大负载 15 lb (6.8 kg)
PS20 系列	中型转台, 24/120 VAC; 最大负载 35 lb (15.7 kg)



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
Lucite 是 DuPont 的注册商标。
规格可随更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2007, Pelco。保留所有权利。